

# Polywater® FTTx

Facile  
à Utiliser

## Lubrifiant de Fibres Liquide


*Lubrifiant adapté pour le Poussage ou Tirage des Petits Câbles avec une Application en Spray ou en Lingette.*



Le lubrifiant Polywater® FTTx rend l'installation des fibres optiques du nœud de raccordement abonné à l'immeuble finale facile. Le lubrifiant est concentré; seul un fin film est requis pour une réduction immédiate de la tension, et il reste efficace lorsque le lubrifiant est sec. Utilisez le spray ou les lingettes sur le câble ou le conduit. Rapide et facile d'utilisation, sans salissures ou excès de lubrifiant. Est efficace pour placer les fibres dans un conduit installé par forage horizontal dirigé.

- **Parfait pour les installations de fibres optiques (FTTx)**
- **Application facile avec spray ou lingette**
- **Lubrifie avec un film très fin, devient performant après séchage**
- **Ne tâche pas, Nettoyage rapide**
- **Compatible avec les gaines de câbles communes– Incluant Polyéthylène**

## Recommandations d'Utilisation et d'Application

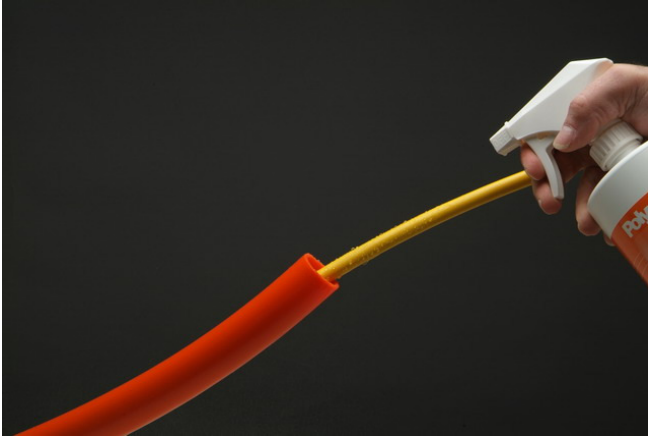

**Le lubrifiant Polywater® FTTx Spray reste efficace avec un film très fin, à un niveau moléculaire, il continue donc de lubrifier même lorsqu'il ne peut être détecté.**

Le lubrifiant Polywater® FTTx est facile à appliquer. Il peut être vaporisé dans le conduit ou répandu directement sur le câble avec une lingette, rendant les installations multiples rapides et faciles. Utilisez le lubrifiant Polywater® FTTx pour de meilleures installations sans avoir à manipuler des seaux volumineux sur des courts tirages ou dans des installations étroites.

### Spray

Vaporisez 5 à 10 fois directement dans le conduit juste avant de tirer ou de pousser. Pour les conduits plus larges ou les tirages plus longs, vaporisez plus de lubrifiant sur le câble ou dans le conduit pendant le tirage pour réduire la tension à travers la longueur du tirage.

### Lingette

Essuyez le câble lorsqu'il entre dans le conduit ou attachez la lingette à la sangle de tirage pour pré lubrifier le conduit. Une lingette est suffisante pour un petit câble et pour les installations de moins de 200 pieds. Utilisez des lingettes de lubrifiant supplémentaires sur les longs tirages ou lorsque la tension augmente.

## Polywater® FTTx Lubrifiant - Informations de Commande

Code Produit #	Description	Quantité/Carton
FTTx-35LR	1-Qt (.95 litre) Bouteille avec un Vaporisateur à Pompe	12/Carton
FTTx-D20	Dispensateur avec 20 lingettes humidifiées	12 Dispensateurs/Carton

Copyright © 2006. American Polywater Corporation. All Rights Reserved

Notice importante : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information ne sont garanties. Avant tout usage, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer que le produit convient à l'emploi prévu. L'utilisateur assume tous les risques ou dommages liés à un tel usage. Les déclarations ci incluses tiennent lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou d'usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues. La seule obligation de la part d'American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux. Excepté, le remplacement du produit défectueux, American Polywater ne sera responsable d'aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l'usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle que soit l'argument juridique avancé. L'information précédente ne peut être modifiée que sur autorisation écrite de la part des officiers de l'American Polywater Corporation.

Lit-FTTxFLYER(F)2010

Fabricants de Lubrifiants de câble Polywater® J et Polywater Dyna-Blue® et du logiciel Pull-Planner™ 2000.

**American**  
**Polywater**  
Corporation

intl@polywater.com (e-mail)  
www.polywater.com (URL)

P.O. Box 53  
Stillwater, MN 55082  
U.S.A

1-800-328-9384  
1-651-430-2270  
fax 1-651-430-3634