


Polywater® SqueekyKleen™

Nettoyeur de câble

- Pas de résidu
- Nettoyage minimal (2 passages seulement)
- Ote la graisse isolante sans alcool
- Sans danger pour l'utilisation sur des fibres rubans
- Sépare la fibre rapidement
- Fibres si propres qu'elles *grincement!*

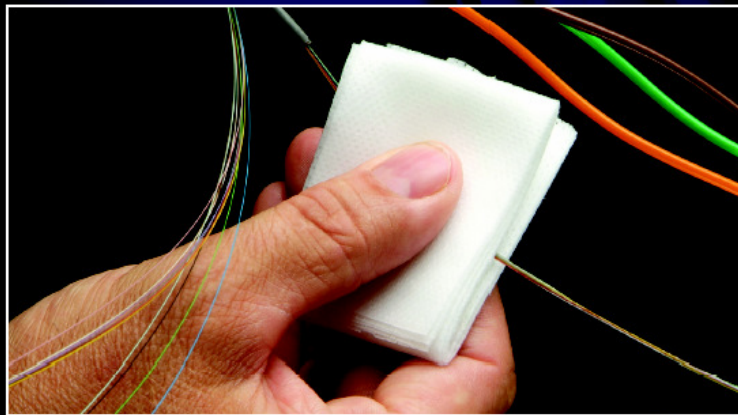

polywater.com/squeekykleen.asp

Polywater® SqueekyKleen™ Nettoyeurs de câble

Le nouveau **SqueekyKleen™** nettoie et ventile les fibres en deux lingettes sans alcool, économisant du temps et de l'argent. Écoutez la différence! Pas de suite à l'alcool requis pour que les fibres soient propres et séparées pour des épissures rapides et faciles.

SqueekyKleen™ réduit les odeurs chimiques et les concentrations de vapeurs nocives dans les espaces confinés et est plus doux à la peau.

La formule unique et la lingette haute performance **SqueekyKleen** spécialement conçues travaillent à enlever la graisse isolante de la surface entière des fibres-rubans ou à structure libre, ne laissant aucun résidu.

SqueekyKleen™ aide à garder l'équipement d'épissure propre pour un alignement de fibre et d'épissure de meilleure qualité. N'endommagera pas l'acrylate sur les câbles à structure libre ou le Mylar® sur les fibres-ruban.

SPECIFICATIONS

Nettoyage: Si la lingette est passée sur une section d'1 mètre d'un câble à 12 fibres, à partir d'un tube intermédiaire, la lingette pré humidifié nettoiera et séparera en 2 passages.

Puissance de solvabilité: À 20° C, se dissoudra 0.5 mm du film de graisse ETPR de la gaine de câble en moins de deux minutes d'agitation vigoureuse (pas d'essuyage).

Résidu: S'il a été placé sur un panneau de verre propre et séché, le solvant laissera moins de 100 parts par millions de résidu (<100 ppm).

Contenu aqueux: S'il a été testé par la méthode ASTM 1533B, le contenu aqueux sera inférieur à 75 ppm.

Point d'ignition: S'il a été testé via un test « Pensky-Martin Closed Cup » (ASTM D93), le nettoyant aura un point d'ignition supérieur à 60° C.



NUMERO CATALOG	DESCRIPTION	SHIPPING PACK
TC-1	SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom – Lingettes humides	144
TC-16LF	475-ml SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom avec bouchon refermable (bouteille)	12
TC-16LR	475-ml SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom avec spray (bouteille)	12
TC-35LF	950-ml SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom avec bouchon refermable (bouteille)	12
TC-35LR	950-ml SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom avec spray (bouteille)	12
TC-128	3.8-l SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom (bidon)	4
TC-384	11.4-l SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom (11.4-l /seau de 18.9-l)	1
TC-640	18.9-l SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom (seau)	1
TC-96	2.85-l SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom (2.85-l / seau de 3.8-l)	4
TC-D65	SqueekyKleen™ Boite de Lingettes, 65/pack	6
TC-D65DRY	SqueekyKleen™ Boite de Lingettes sèches, 65/pack	6
TC-DRUM	208-l SqueekyKleen™ Nettoyant Télécom (Fût)	1
TC-1D42	42 TC-1 dans un pack distributeur	1

Copyright © 2009-2010. American Polywater Corporation. All Rights Reserved

Notice importante : Toutes les déclarations ou les informations présentées ci-dessus sont basées sur des tests et des observations que nous croyons fiables. Cependant, ni l'exhaustivité ni l'exactitude de l'information ne sont garanties. Avant tout usage, l'utilisateur doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de s'assurer que le produit convient à l'emploi prévu. Les déclarations ci incluses tiennent lieu de garanties, exprimées ou tacites, dont notamment, mais pas seulement, les garanties de valeur marchande ou d'usage. Toutes garanties sont par ce moyen exclues. La seule obligation de la part d'American Polywater sera de remplacer le volume de produit défectueux. Excepté, le remplacement du produit défectueux, American Polywater ne sera responsable d'aucune perte, blessure ni dommage provenant directement ou indirectement de l'usage adapté ou inadapté de ces produits, quelle soit l'argument juridique avancé. L'information précédente ne peut être modifiée que sur autorisation écrite de la part des officiers de l'American Polywater Corporation.

American
Polywater
Corporation

P.O. Box 53
Stillwater, MN 55082
U.S.A.

intl@polywater.com
www.polywater.com

+1-651-430-2270
fax +1-651-430-3634